




IGESA®

INTERRUPTORES Y GABINETES
ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

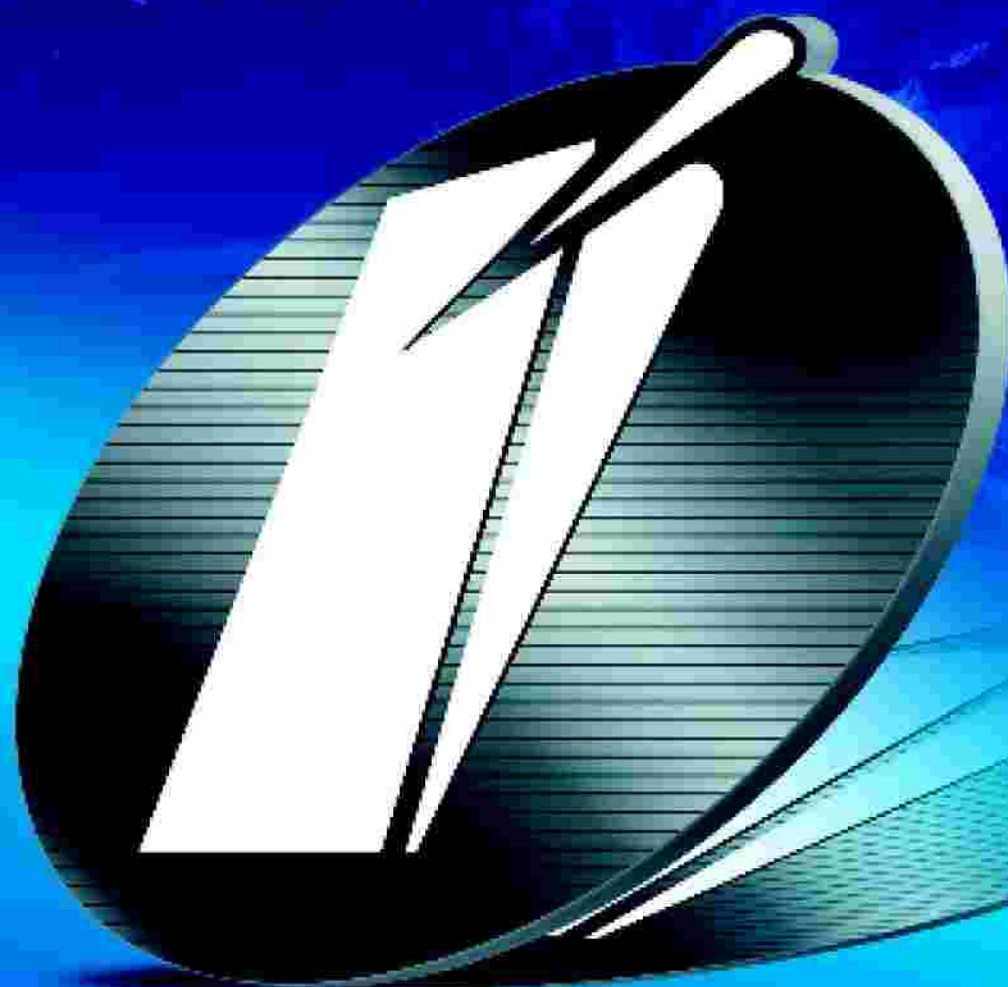

Catálogo 2010



IGESA®

INTERRUPTORES Y GABINETES
ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

Compañía fundada en el año de 1990 con el propósito de satisfacer una creciente demanda de productos en el ramo del sector eléctrico y teniendo como misión fabricar artefactos eléctricos manufacturados bajo estándares muy estrictos de calidad que permitan que el usuario pueda disponer de productos que garanticen su funcionamiento y sobre todo su seguridad.

El Certificado de Calidad  es un respaldo de que nuestros productos cumplen con la calidad que el sector eléctrico demanda.

índice



Interrupor 2x30 y 3x30.....	002
Características del interruptor de 30 amp.....	003
Interrupor 2x60 y 3x60.....	004
Características del Interruptor de 60 amp.....	005
Centro de carga de 1 unidad sobreponer y empotrar.....	006
Características del centro de carga 1 unidad.....	007
Centro de carga de 2 unidades sobreponer y empotrar.....	008
Características del centro de carga 2 unidades.....	009
Centro de carga de 4 unidades sobreponer y empotrar.....	010
Características del centro de carga 4 unidades.....	011
Centro de carga de 6 unidades sobreponer y empotrar.....	012
Características del centro de carga 6 unidades.....	013
Centro de carga de 8 unidades sobreponer y empotrar.....	014
Características del centro de carga 8 unidades.....	015
Centro de carga de 2 unidades Intemperie.....	016
Características del centro de carga 2 unidades intemperie..	017
Portalámparas y abrazaderas.....	018
Chalupas, cajas octagonales, cajas cuadradas y tapas.....	019
Cintas aislantes eléctricas.....	020
Lamparas Fluorescentes ahorradoras de energía.....	021,022,023
Diferentes modelos y características.	
Conoce nuestra línea de Gabinetes.....	024

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE 30 AMP.



Interruptor

2 polos 30 Amp. (2X30)

120/240V

Cat. IN2030

Empaque: 10 piezas

Certificado ANCE



Interruptor

3 polos 30 Amp. (3X30)

120/240V

Cat. IN3030

Empaque: 10 piezas

Certificado ANCE

CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR DE 30 AMP.

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Instalación: Para montaje en pared

Capacidad Interruptiva: 10,000 A.


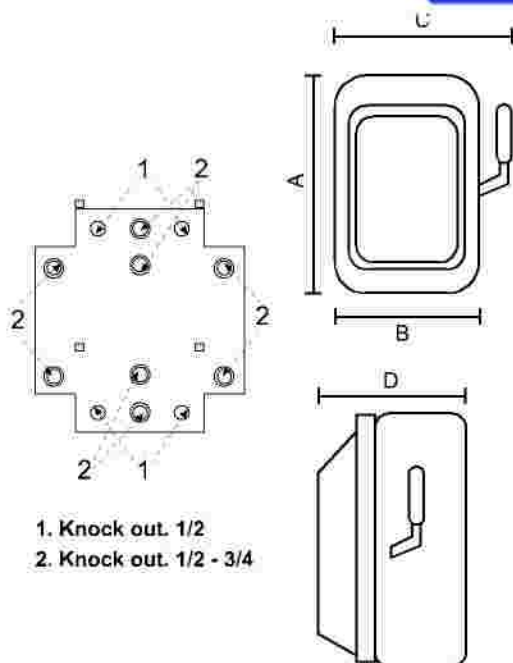


Diagrama Unifilar	N° de Polos	Amperes	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)				Peso (Kg)
				A	B	C	D	
	2	30	IN2030	196	129	153	97	1.35
	3	30	IN3030	196	167	185	97	1.87

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE 60 AMP.

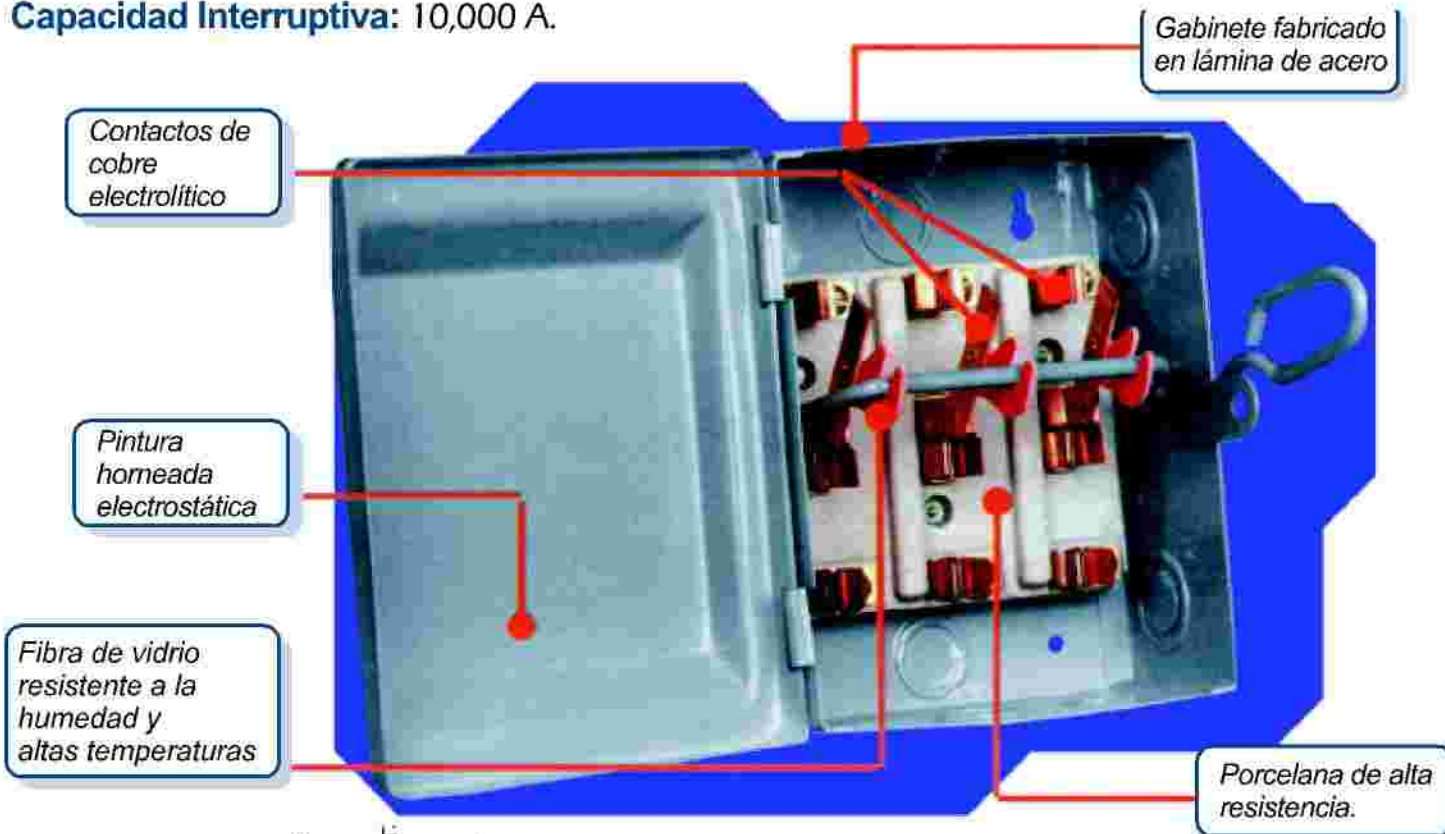

Interruptor

2 polos 60 Amp. (2X60)
120/240V
Cat. IN2060
Empaque: 1 pieza
Certificado



Interruptor

3 polos 60 Amp. (3X60)
120/240V
Cat. IN3060
Empaque: 1 pieza
Certificado

CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR DE 60 AMP.

Gabinete: Nema tipo 1 (Uso comercial e industrial)

Instalación: Para montaje en pared

Capacidad Interruptiva: 10,000A



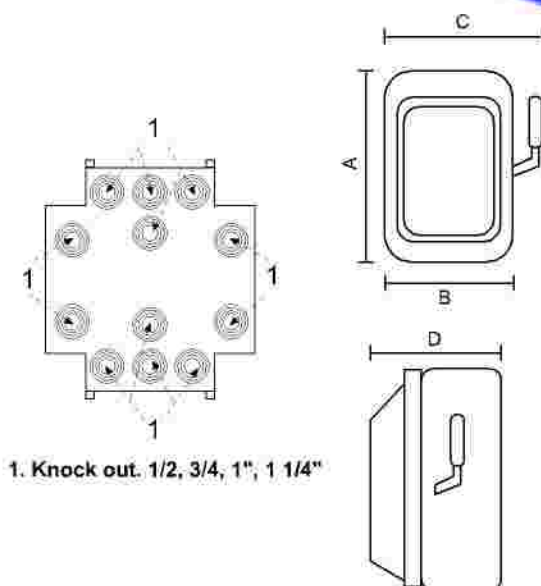


Diagrama Unifilar	N° de Polos	Amperes	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)				Peso (Kg)
				A	B	C	D	
	2	60	IN2060	368	227	258	140	5.80
	3	60	IN3060	368	227	258	140	6.16

CENTROS DE CARGA I UNIDAD SOBREPONER Y EMPOTRAR



Sobreponer

50 Amp. Max. 60Hz.
120/240V
Cat. CC01S
Empaque: 10 piezas
Certificado 



Empotrar

50 Amp. Max. 60Hz.
120/240V
Cat. CC01E
Empaque: 10 piezas
Certificado 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE CARGA 1 UNIDAD

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Capacidad Interruptiva: 10,000 A


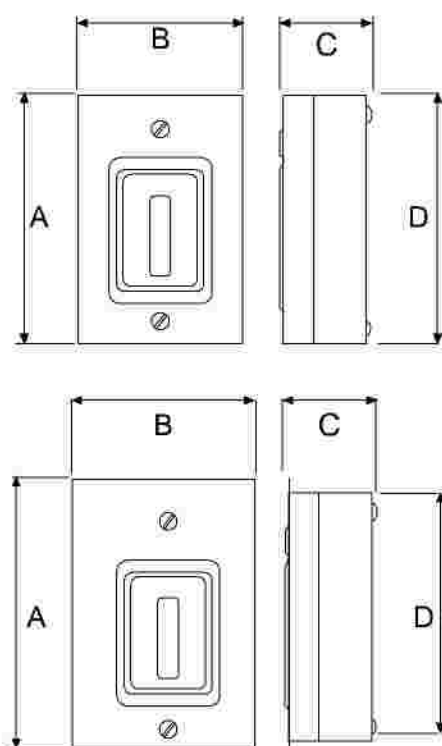


Diagrama Unifilar	Amperaje máximo por circuito	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
	50 MAX.	CAT. CC01S	161	102	84	155
	50 MAX.	CAT. CC01E	187	127	84	155

CENTROS DE CARGA 2 UNIDADES SOBREPONER Y EMPOTRAR

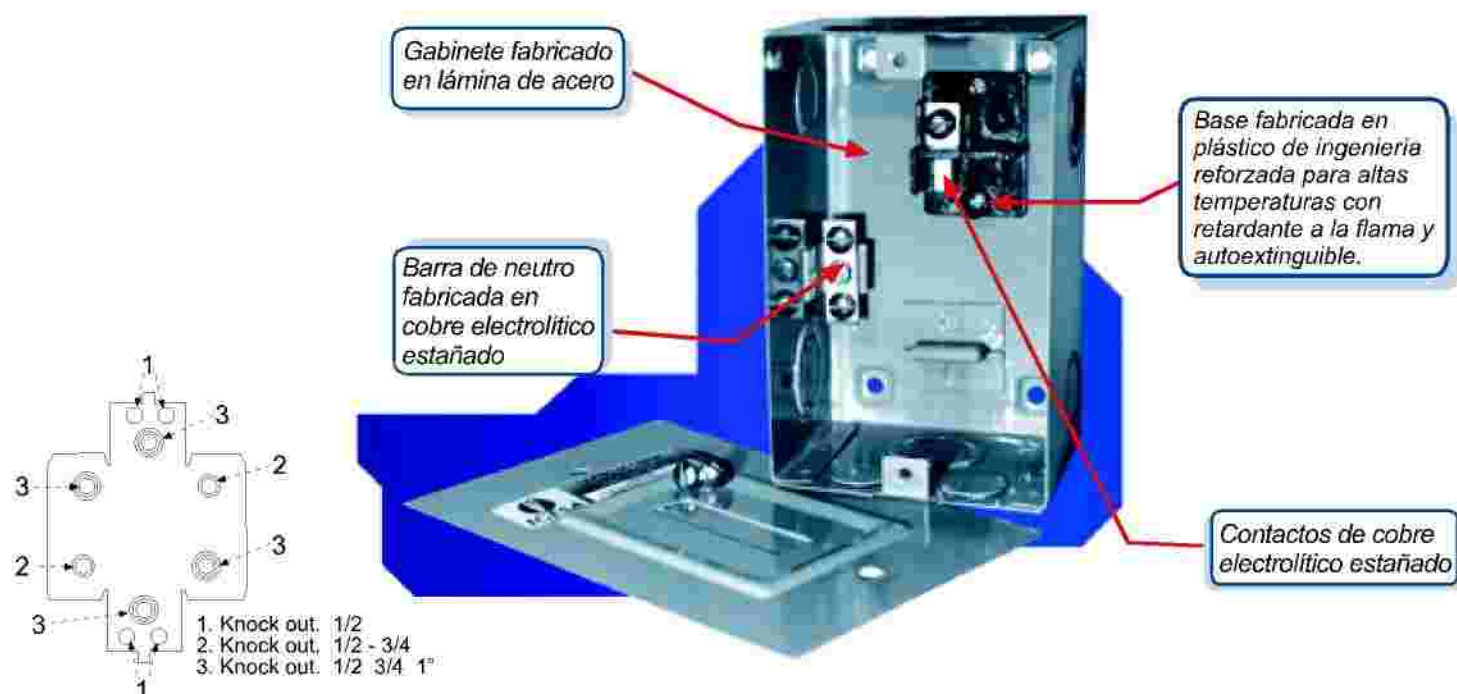

Sobreponer

50 Amp. Max. 60Hz.
120/240V
Cat. CC02S
Empaque: 10 piezas
Certificado 



Empotrar

50 Amp. Max. 60Hz.
120/240V
Cat. CC02E
Empaque: 10 piezas
Certificado 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Capacidad Interruptiva: 10,000 A

Gabinete fabricado
en lámina de acero

Barra de neutro
fabricada en
cobre electrolítico
estañado

Base fabricada en
plástico de ingeniería
reforzada para altas
temperaturas con
retardante a la flama y
autoextinguible.

Contactos de cobre
electrolítico estañado



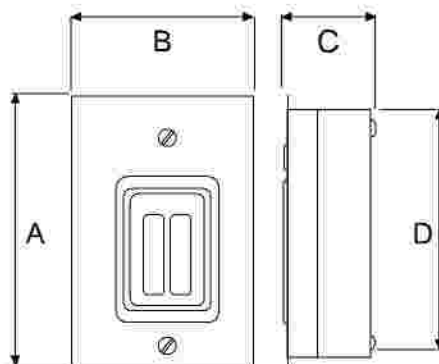


Diagrama Unifilar	Amperaje máximo por circuito	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
	50 MAX.	CAT. CC02S	161	102	84	155
	50 MAX.	CAT. CC02E	187	127	84	155

CENTROS DE CARGA 4 UNIDADES SOBREPONER Y EMPOTRAR

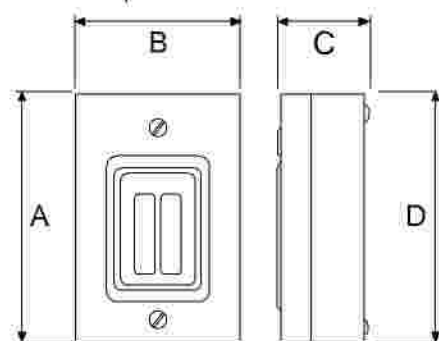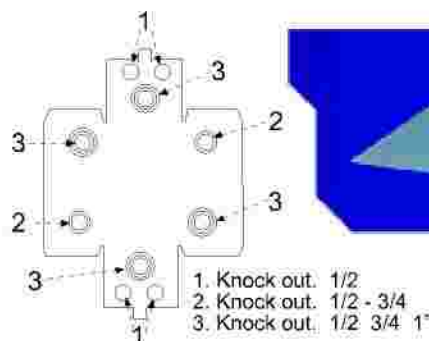

Sobreponer

50 Amp. Max. 60Hz.

120/240V

Cat. CC04S

Empaque: 10 piezas

Certificado 



Empotrar

50 Amp. Max. 60Hz.

120/240V

Cat. CC04E

Empaque: 10 piezas

Certificado 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Capacidad interruptiva: 10,000 A

Gabinete fabricado
en lámina de acero

Zapatas de
aluminio

Base fabricada en
plástico de ingeniería
reforzada para altas
temperaturas con
retardante a la flama y
autoextinguible.

Contactos de cobre
electrolítico estañado

Barra de neutro
fabricada en
cobre electrolítico
estañado.


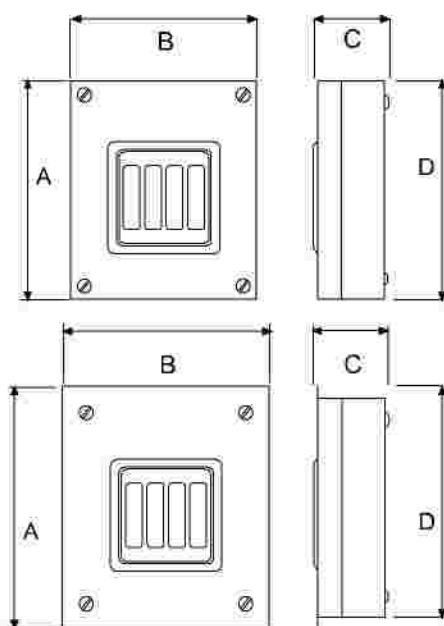


Diagrama Unifilar	Amperaje máximo por circuito	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
	50 MAX.	CAT. CC04S	184	166	84	180
	50 MAX.	CAT. CC04E	204	186	84	180

CENTROS DE CARGA 6 UNIDADES SOBREPONER Y EMPOTRAR

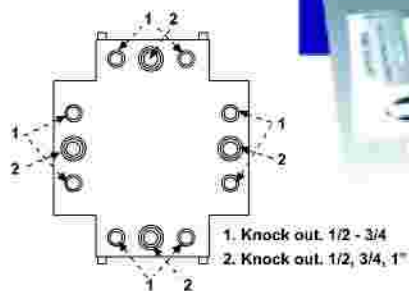

Sobreponer

100 Amp. Max. 60Hz.

120/240V

Cat. CC06S

Empaque: 4 piezas

Certificado 



Empotrar

100 Amp. Max. 60Hz.

120/240V

Cat. CC06E


Empaque: 4 piezas

Certificado 

CARACTERISTICA DEL CENTRO DE CARGA 6 UNIDADES

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Capacidad interruptiva: 10,000 A.



1. Knock out. 1/2
2. Knock out. 1/2 - 3/4
3. Knock out. 1/2, 3/4, 1"

Gabinete fabricado en lámina de acero

Barra de neutro fabricada en cobre electrolítico

Zapatillas de aluminio

Base fabricada en plástico de ingeniería reforzada para altas temperaturas con retardante a la flama y autoextinguible.

Contactos de cobre electrolítico.


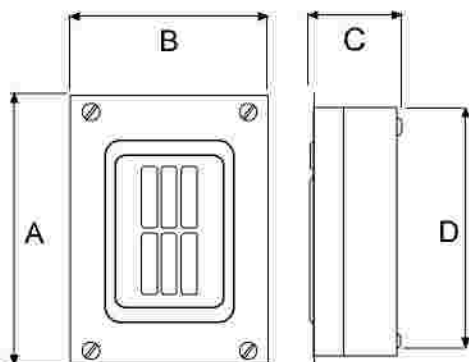


Diagrama Unifilar	N° de Amperes	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
6 INT. DE 1 POLO 	100 MAX.	CAT. CC06S	238	180	92	233
2 INT. DE 2 POLOS Y 2 INT. DE 1 POLO 	100 MAX.	CAT. CC06E	264	205	92	233

CENTROS DE CARGA 8 UNIDADES SOBREPONER Y EMPOTRAR

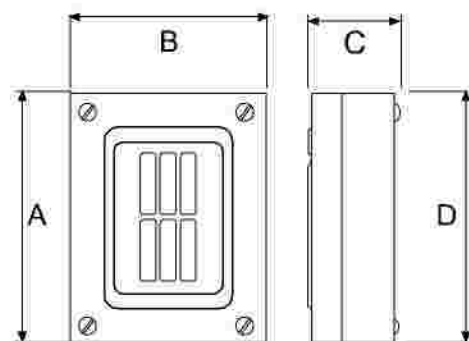

Sobreponer

100 Amp. Max. 60Hz.

240/120V

Cat. CC08S

Empaque: 4 piezas

Certificado 



Empotrar

100 Amp. Max. 60Hz.

240/120V

Cat. CC08E

Empaque: 4 piezas

Certificado 

CARACTERISTICA DEL CENTRO DE CARGA 8 UNIDADES

Gabinete: Nema tipo 1 (Usos generales)

Capacidad interruptiva: 10,000 A


Gabinete fabricado
en lámina de acero

Zapatillas de
aluminio

Base fabricada en
plástico de ingeniería
reforzada para altas
temperaturas con
retardante a la flama y
autoextinguible.

Contactos de cobre
electrolítico.

Barra de neutro
fabricada en
cobre electrolítico



1. Knock out. 1/2
2. Knock out. 1/2 - 3/4
3. Knock out. 1/2, 3/4, 1"


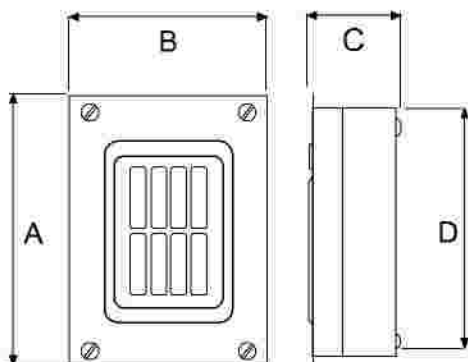


Diagrama Unifilar	N° de Amperes	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
8 INT. DE 1 POLO 	100 MAX.	CAT. CC08S	238	180	92	233
4 INT. DE 2-POLOS 	100 MAX.	CAT. CC08E	264	205	92	233

CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES NEMA 3R PARA INTEMPERIE

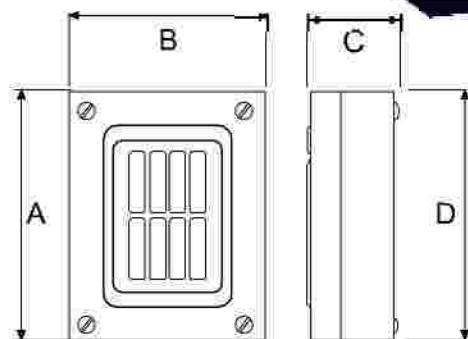

Intemperie

70 Amp. Max. 60Hz.

240/120V

Cat. CC02I

Empaque: 1 pieza

Certificado 

CARACTERISTICA DEL CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES INTEMPEIRE

Gabinete: Nema 3R. (Intemperie)
Capacidad interruptiva: 10,000 A



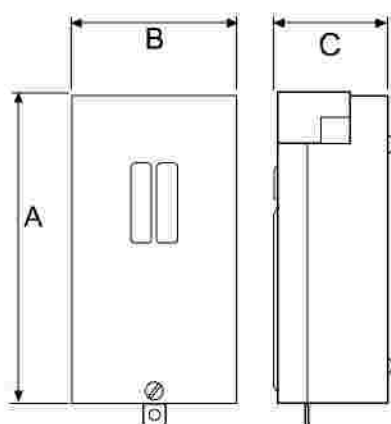


Diagrama Unifilar	N° de Amperes	Catálogo	Dimensiones Caja (mm)			
			A	B	C	D
2 INT. DE 1 POLO N L1 L2 1 INT. DE 2 POLOS N L1 L2	70 MAX.	CAT. CC02I	242	132	102	242

CHALUPAS, CAJAS Y TAPAS


CHALUPA

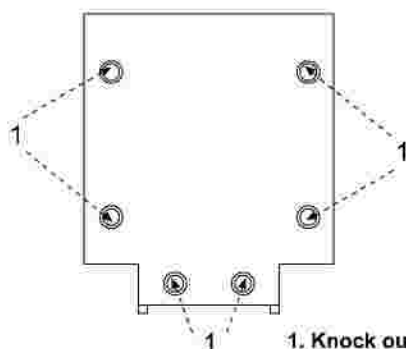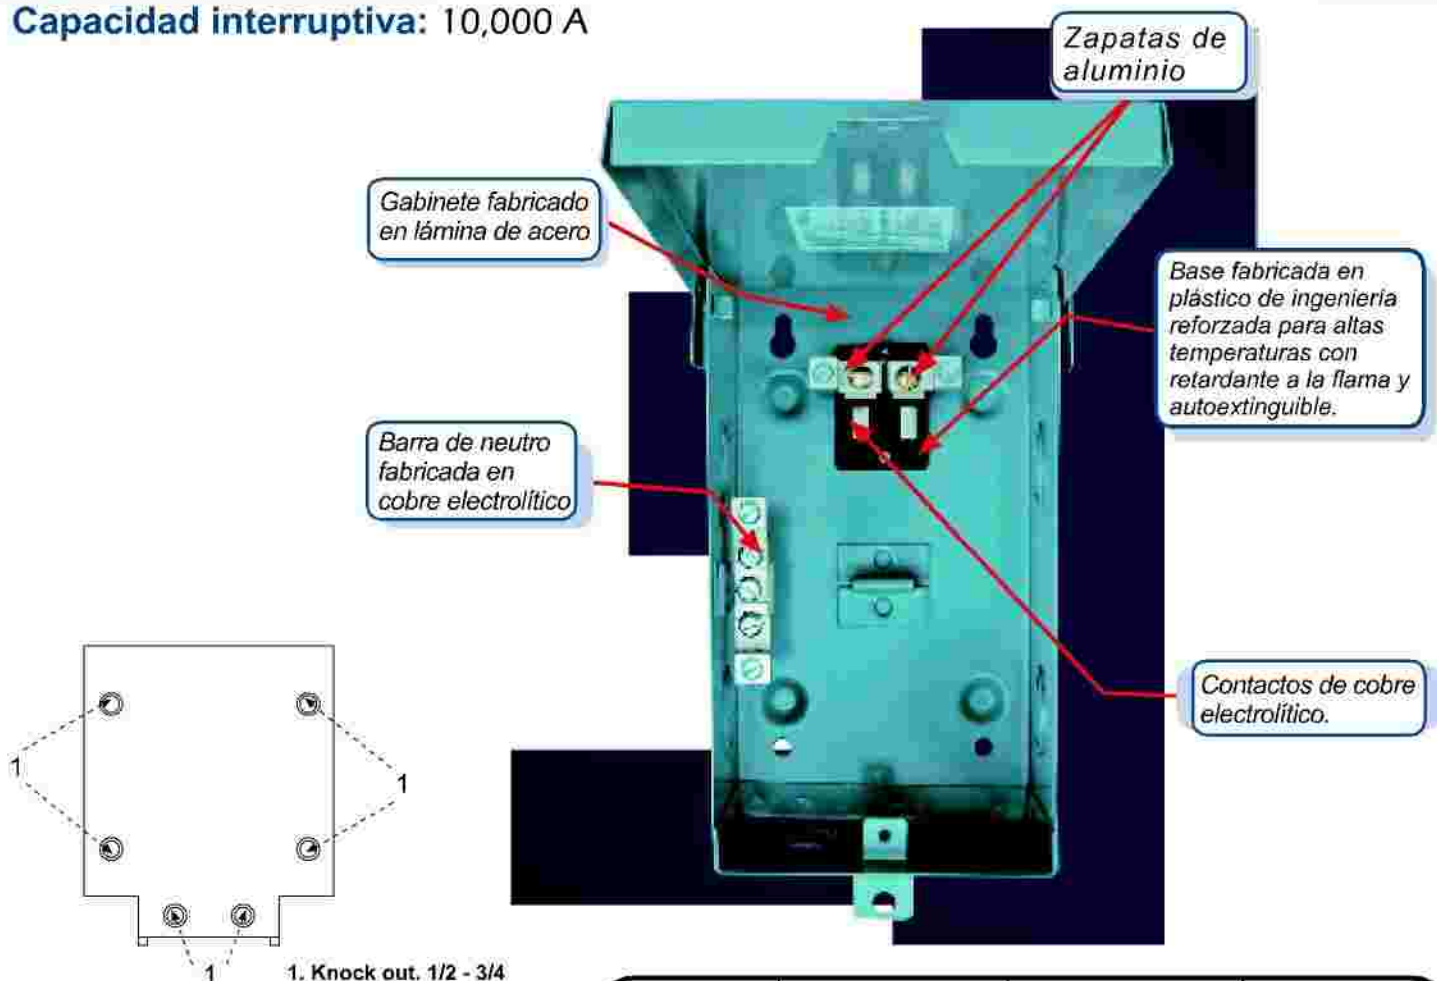


A) JVD274 Chalupa 2X4"

Reforzada

Empaque: 170 piezas



B. Knock out. 1/2 - 3/4

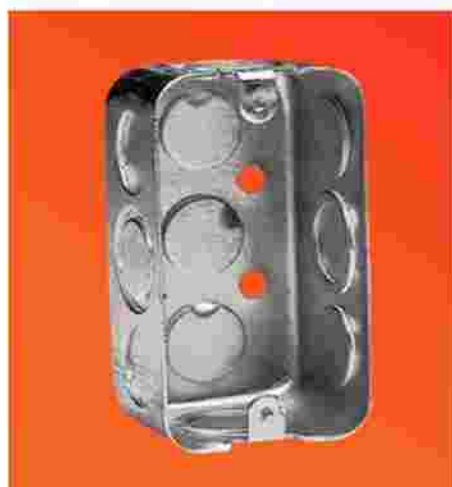


B) JVD275 Chalupa 2x4"

Reaforzada

Tipo Americana

Empaque: 150 piezas




A. Knock out. 1/2
B. Knock out. 1/2 - 3/4

CAJA OCTAGONAL



A) JVD276 Octagonal de 3"

Empaque: 168 piezas




A. Knock out. 1/2




B) JVD277 Octagonal de 4"

Empaque: 105 piezas

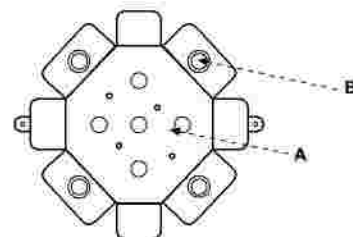

A. Knock out. 1/2
B. Knock out. 1/2 - 3/4

TAPAS



D. Knock out. 55/64

A) JVD287


Tapa Octagonal de 3"

Empaque: 50 piezas

B) JVD278

Tapa Octagonal de 4"

Empaque: 50 piezas

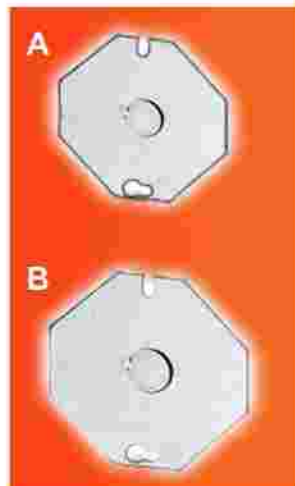

PORTALAMPARA



Características generales

Porcelana esmaltada

660w 127v

Empaque: 50 piezas

Certificado



CATALOGO	DESCRIPCION	DIAMETRO	CASQUILLO
PLA003	Portalámpara de porcelana 3"	97.80mm (3.85")	Aluminio
PLA004	Portalámpara de porcelana 4"	118mm (4.66")	Aluminio
PLL003	Portalámpara de porcelana 3"	97.80mm (3.85")	Latón
PLL004	Portalámpara de porcelana 4"	118mm(4.66")	Latón

ABRAZADERAS




- JOM794 Omega de 1/2"
- JOM795 Omega de 3/4"
- JOM796 Omega de 1"
- JOM797 Omega de 1 1/4"
- JOM798 Omega de 1 1/2"
- JOM799 Omega de 2"



- JOM784 Abrazadera de uña 1/2"
- JOM795 Abrazadera de uña 3/4"
- JOM796 Abrazadera de uña 1"



CAJAS Y TAPAS

CAJAS CUADRADAS




A. Knock out. 1/2

A) JVD283 Caja Cuadrada de 3"
Empaque: 168 piezas





A. Knock out. 1/2
B. Knock out. 3/4

B) JVD280 Caja Cuadrada de 4"
Empaque: 90 piezas



A. Knock out. 1/2"
B. Knock out. 3/4"
C. Knock out. 1"


C) JVD279 Caja Cuadrada 4 11/16"
Empaque: 48 piezas



D. Knock out. 1 1/4"
E. Knock out. 1 1/2"

D) JVD284-C Caja Cuadrada de 6"
Empaque: 18 piezas

TAPAS




D. Knock out. 55/64

A) JVD285 Tapa Cuadrada de 3"





D. Knock out. 55/64

B) JVD282 Tapa Cuadrada de 4"



D. Knock out. 55/64

C) JVD281 Tapa Cuadrada 4 11/16"



Tapa Ciega

D) JVD284-T Tapa Cuadrada 6"

LAMPARAS FLUORESCENTES

AHORRADORAS DE ENERGIA



LUZ DE DIA

6400K



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 25W
LUZ DE DIA
N° PARTE. FSP25-LD



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 20W
LUZ DE DIA
N° PARTE. FSP20-LD



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 14W
LUZ DE DIA
N° PARTE. FSP14-LD



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 10W
LUZ DE DIA
N° PARTE. FSP10-LD

LAMPARAS FLUORESCENTES AHORRADORAS DE ENERGIA



BLANCO FRIO
4100K



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 25W
BLANCO FRIO
N° PARTE. FSP25-BF



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 20W
BLANCO FRIO
N° PARTE. FSP20-BF



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 15W
BLANCO FRIO
N° PARTE. FSP15-BF



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 9W
BLANCO FRIO
N° PARTE. FSP09-BF



BLANCO CALIDO

2700K



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 25W
BLANCO CALIDO
N° PARTE. FSP25-BC



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 20W
BLANCO CALIDO
N° PARTE. FSP20-BC



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 14W
BLANCO CALIDO
N° PARTE. FSP14-BC



FOCO AHORRADOR
ESPIRAL 10W
BLANCO CALIDO
N° PARTE. FSP10-BC

FSP25-LD
120V-60Hz 25W 0,4

IGESA®

cintas de aislar



Cinta aislante eléctrica de PVC
Retardante a la flama
Para uso profesional
0,18mm x 19mm x 9 m.



Cinta aislante eléctrica de PVC
Retardante a la flama
Para uso profesional
0,18mm x 19mm x 16,76 m.



IGESA®

INTERRUPTORES Y GABINETES
ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

CONOCE NUESTRA LINEA DE GABINETES



MODELO EC
PARA EMPOTRAR CON BISEL



MODELO VTR
PARA EMPOTRAR SIN BISEL



MODELO M
PARA SOBREPONER



MODELO VTR
PARA EMPOTRAR CON BISEL ABATIBLE



MOD. ENVOLVENTE SU
CON CABECERA BLANCA Y
ACRILICO PANAL DE ABEJA



MODELO CLASICA
CON CABECERA CROMADA Y
ACRILICO PANAL DE ABEJA



MODELO VTR
PARA EMPOTRAR SIN BISEL



MODELO PARABOLICO
PARA EMPOTRAR (18 CELDAS)



MODELO PARABOLICO
PARA EMPOTRAR (32 CELDAS)



MODELO PARABOLICO
PARA EMPOTRAR (9 CELDAS)



MODELO PARABOLICO
PARA EMPOTRAR (16 CELDAS)



MODELO INDUSTRIAL
CON REFLECTOR ALA ANCHA



MODELO
CANALETAS



MODELO
CANALES



GABINETE AHORRADOR
TIPO URDI Y REFLECTOR SPECULAR



GABINETE AHORRADOR
TIPO HIGBAY Y REFLECTOR SPECULAR



www.igesa.com.mx

MATRIZ

MONTERREY

Aramberri # 1601 Pte.
Monterrey, N.L. C.P. 64000
Tel. 01(81) 8150-6999 y 8343-7752
Fax. 01(81) 8342-3920 y 8342-0827

Suc. México

Calle Unión #30
Esq. Jardín Col. Tlatilco
Deleg. Azcapotzalco C.P. 02860
México, D.F.
Tel. 01(55) 5355-2857
Fax. 01(55)-5556-8536

Suc. Guadalajara

Calle 2 de Abril # 1419
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco
Tel. 01(33) 3810-0143
01(33) 3812-1606
Fax. 01(33) 3812-2878

Suc. Chihuahua

Ave. Tecnológico #9900-G
Col. Revolución C.P. 31107
Chihuahua, Chihuahua.
Tel. 01(614) 482-0475
Fax. 01(614) 482-0415

Suc. Torreón

Calle Javier Mina #53 Nte.
Col. Centro C.P. 27000
Torreón, Coahuila
Tel. 01(871) 712-1077
01(871) 712-9956
Fax. 01(871) 712-1079

Suc. Tampico

Calle Vicente Guerrero #108
Col. Azteca C.P. 89140
Tampico, Tamaulipas
Tel. 01(833) 219-2208
Fax. 01(833) 214-2233

Suc. Merida

Ave. Alemán # 384
Col. Jesús Carranza
Mérida, Yucatán C.P. 97109
Tel y Fax: 01(999) 926-5616